Siphon corps de chasse en acier

Applications

Les siphons sont prévus pour protéger les manomètres contre les pulsations et les températures trop élevées du fluide. Le siphon est installé directement sur le robinet à boisseau ou à pointeau. A l'intérieur du siphon se produit un condensat qui empêche le fluide surchauffé de pénétrer dans le tube manométrique. Avant la mise en service de la conduite de pression il est recommandé de remplir le siphon avec un liquide de refroidissement.

Forme

Cor de chasse
Prise de pression verticale

Exécution

Selon DIN 16 282
Type commercial

Construction

Elément	Matériau
Corps	Acier 35 bruni

Options

Filetage spéciaux, tubes spéciaux,
Acier inox 1.4571, pour utilisation sous oxygène

Exécution selon DIN 16 288

Sortie écrou de serrage G 1/2 ** - entrée G 1/2 A			
Température de service jusqu'à (°C)	120	300	400
Pression de service jusqu'à (bar)	100	80	63

** Ecrou de serrage selon DIN 16 283

Exécution commerciale

Sortie écrou de serrage G 1/2 ** - entrée G 1/2 A				
PS (bar)	D (mm)	h (mm)	h1 (mm)	s (mm)
25	56	240	120	22
160	56	240	120	20
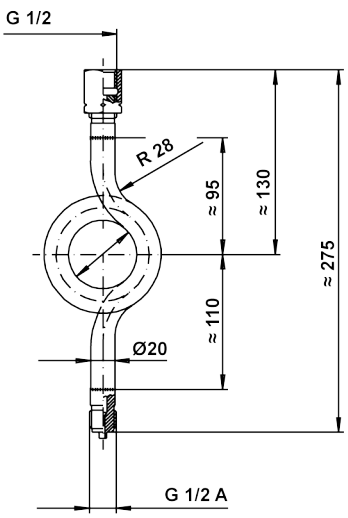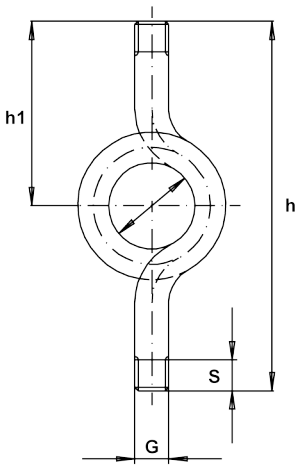
** Ecrou de serrage selon DIN 16 283