

Robinet à boisseau sphérique en acier 3 pièces PN63

Applications

Température maxi admissible : 180°C

Pression maxi admissible : 63 bar

Raccordement

1/4" à 2" taraudé femelle/femelle.

Points Clés

Passage intégral

Axe inéjectable

Poignée cadenassable

Normes

Directive 97/23/CE : CE N°0035


Catégorie de risque II

Construction

Elément	Matière
Corps	A 216 WCB
Embouts	A 216 WCB
Sphère	Inox 316
Axe	Inox 316
Sièges	PTFE
Joint PE	PTFE
Joint de corps	PTFE
Boulonnerie	Inox 304
Poignée	Inox 304

PRESSURE & TEMPERATURE RATING

- PTFE SEATS
- 1/4" - 1"
- 1 1/4" - 1 1/2"
- 2" - 4"

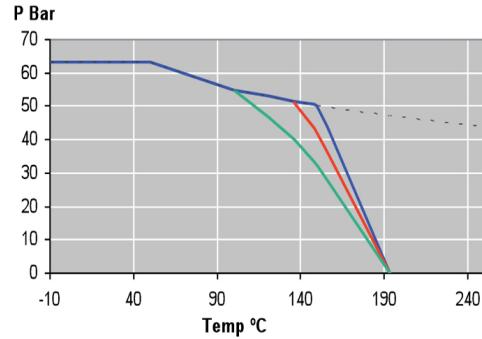

Dimensions en mm

Ø (pouce)	Ø (mm)	L	B	H	E	X	C	T	V	Poids (Kg)
1/4"	8/13	59	20	52	108	26	38	25	6	0.33
3/8"	12/17	60	22	52	108	29	39	28	6	0.34
1/2"	15/21	65.5	23.3	63	113	34.5	46	32	8	0.51
3/4"	20/27	76.5	30.8	68	113	44	54	40	8	0.79
1"	26/34	86.2	37.8	79	135	53.5	61	45	8	1.09
1"1/4	33/42	103.1	47	88	135	65	69	53	8	1.93
1"1/2	40/49	118	57	97	160	75.5	81	64	12	2.80
2"	50/60	131.5	68	108	160	95	99	79	12	4.25
2"1/2	66/76	164.5	86.1	128	230	120	123	98	14	8
3"	80/90	182.7	98.2	140	230	143.5	145	116	16	12.1
4"	102/114	229.6	126.1	172	335	177.5	230	198	20	26



