

Robinet à boisseau sphérique en inox à brides PN10/16

Applications

Température maxi : 180°C
Pression maxi : voir tableau dimensions

Raccordement

1/4" à 2" taraudé femelle/femelle BSP

Normes

Directive 97/23/CE : CE N°0036
Catégorie de risque II

Points Clés


Axe inéjectable
Poignée inox cadernassable
Modèle monobloc



Construction

Elément	Matière
Corps	Inox 316
Sphère	Inox 316
Axe	Inox 316
Sièges	PTFE 15% verre
Joint PE	PTFE
Joint de corps	PTFE
Boulonnerie	Inox 304
Poignée	Inox 304

PRESSURE & TEMPERATURE RATING

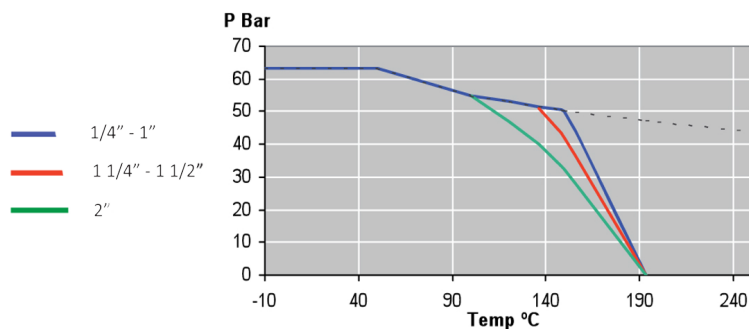

Dimensions

DN	L (mm)	M (mm)	H (mm)
1/4	40	67	33
3/8	45	67	36
1/2	58	93	37
3/4	60	93	42
1	72	103	52
1 1/4	78	103	56
1 1/2	82	125	65
2	100	125	70

