

Robinet à boisseau sphérique laiton pour GAZ femelle/femelle

Applications

Température maxi : -10°C à +80°C


Eau chaude, eau froide, eau potable.

Raccordement

1/4" à 4" taraudé femelle/femelle

Points Clés

Passage intégral
 Bille pleine
 Axe inéjectable
 Etanchéité de l'axe par presse étoupe
 Traçabilité des lots
 Double joint torique NBR

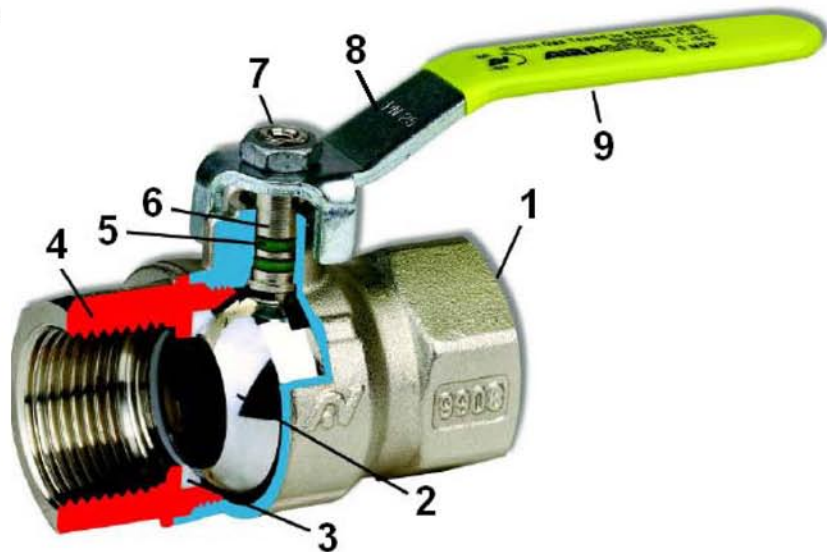

Construction

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 brossé
2	Sphère	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 chromé
3	Siège	PTFE
4	Mamelon	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 brossé
5	Joint torique d'axe	NBR 70 suivant EN 549
6	Axe	Laiton CW 614 N suivant EN 12164
7	Ecrou poignée	Acier
8	Poignée	Acier
9	Gaine poignée	Plastique