

## Robinet laiton chromé passage intégral à brides PN16

### Applications

Température maxi : 100°C  
Pression maxi de service: 10 bar

### Raccordement

A brides PN16


### Points Clés

Passage intégral  
Bille pleine  
Étanchéité de l'axe par presse-étoupe



### Construction

Élément	Matière
Corps	Laiton EN 12165
Sphère	Laiton EN 12165
Axe	Laiton EN 12164
Joints	PTFE
Poignée	Acier
Presse étoupe	PTFE

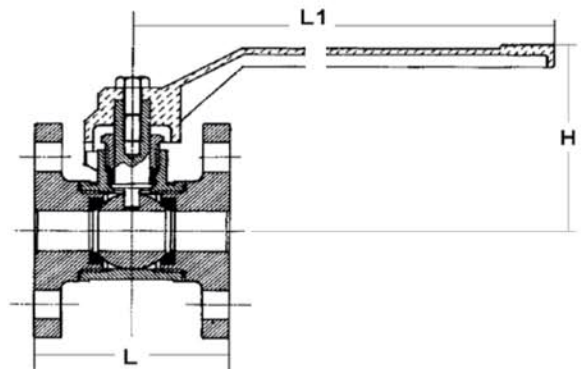

### Dimensions

Ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Poids (Kg)
15	65	140	70	1.4
20	80	140	70	1.8
25	85	165	90	2.5
32	100	165	100	3.62
40	110	200	110	4.76
50	125	200	120	6.5
65	140	240	130	8.9
80	150	240	145	11.85
100	170	320	170	15.6